

Ersatz Ölheizung durch Pellet

Christian Leuenberger, Energieberater

Objektdaten vor Sanierung

- Gebäudetyp: EFH Baujahr 1956
- Baujahr Heizung: 1991
- Leistung alte Heizung: 30 kW
- Ölverbrauch alte Heizung (ohne Warmwasser) ca 3'000 Liter/a bzw. 30'000 kWh/a
- Energiekosten pro Jahr ca Fr. 3'000.-



Projektablauf Heizungssanierung

- Vergleich von Varianten: Wärmepumpen mit Aussenluft oder Erdsonden, Stückholz, Pellet
- Entscheid für Stückholz/Pellet-Hybrid. Begründung
 - Beteiligung an Waldgrundstück: Stückholz vorhanden
 - Pelletkessel erlaubt längere Abwesenheit
- Auslegung der Leistung und Speicher auf den zukünftigen Energiebedarf (Minergie-Sanierung)
- Warmwassererzeugung: Varianten solar, durch Heizung oder WP
- Entscheid: WP-Boiler mit 270 Liter Inhalt


Heizung nach Sanierung

- Neu Holzessel (Stückholz/Pellet-Hybrid) 18 kW/15 kW
- Energiespeicher 2x 825 Liter



Lager und Grundriss nach Sanierung

- Öltank und Ölkessel wurden demontiert
- Neu: Lager für Stückholz und Pellet

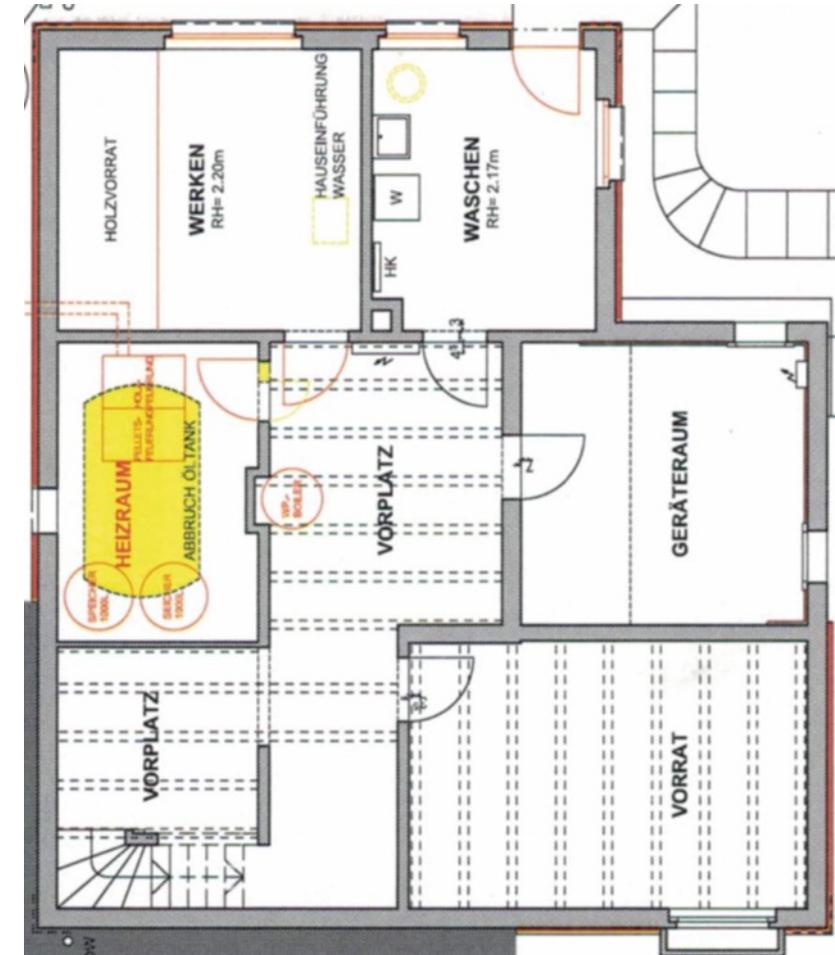

Investition

• Kaminanlage neu:	6'200.-
• Wärmeerzeugung neu inkl 2 Energiespeicher:	29'500.-
• Demontage und Entsorgung Öltank:	1'700.-
• Warmwassererwärmer WP-Boiler:	3'100.-
Total	40'500.-

Förderung: Fr. 2'500.- (Kt. GL), Energiezukunft Schweiz Fr. 3'000 - 4'000

Energieverbrauch und Kosten vorher/nachher

Vorher:

- Heizöl = 3000 Liter x 1Fr. = Fr. 3'000.-
- Strom für Warmwasser: 3'000 kWh x Fr. 0.20 = Fr. 600.-


Total = Fr. 3'600.- für ca. 33'000 kWh/a

Nachher:

- Stückholz = 4 Ster à Fr. 120.- = Fr. 480.-
- Pellet = 20 x 15 kg à Fr. 6.- = Fr. 120.-
- Strom für WP-Boiler = 1000 kWh x Fr. 0.20 = Fr. 200.-

Total = Fr. 800.- für ca 10'000 kWh/a

Beispiel für Pelletheizung EFH nach Sanierung

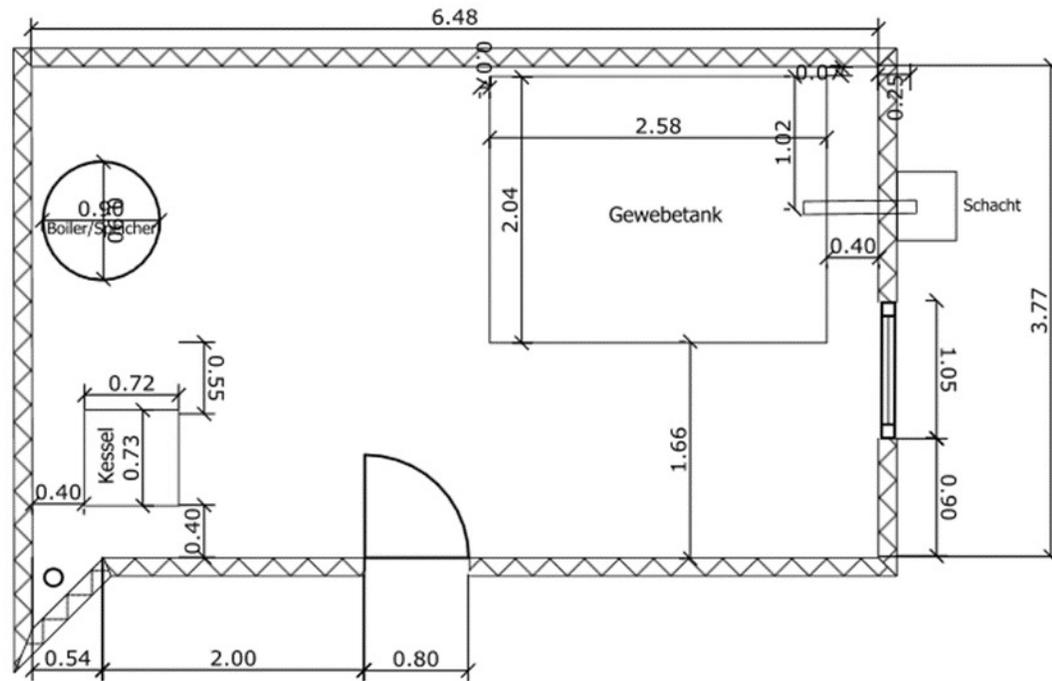

Pellettheizung EFH - Investitionskosten

- Pellematic Brennwertkessel 10kW, Pufferspeicher mit integriertem Boiler und Solarregister, Gewebetank und Armaturengruppen • Fr. 25'000.-
- Abgasanlage • Fr. 4'500.-
- Ausserbetriebsetzung Tankanlage • Fr. 1'100.-
- Leitungsmaterial und Dämmung • Fr. 3'400.-
- Transport, De- und Montagearbeiten • Fr. 7'000.-



Sanitär • Heizung • Solar



Wirth Haustechnik AG

Mitglied bei:

WIR, DIE
GEBÄUDETECHNIKER.

 suissetec

FWS 
Fachvereinigung
Wärmepumpen Schweiz

Pelletspeicher: Varianten

- In der Regel im ehemaligen Tankraum
- Einfüllstutzen für Pellet-Anlieferung mit Tankfahrzeug
- Verschiedene Lagersysteme und Austragung der Pellet, z.B. Textilsilo mit Absaugschlauch mit Unterdruck, Schrägboden mit Schneckenförderung, Lagerraum mit Maulwurf-Austrag



Danke für das Zuhören
Fragen?